


WoodStar WS1® – So heisst der Star der Holz/Aluminium- und Holz-Fensterbranche. Dank Einzelteillackierung und gedübelter Eckverbindung sind die WS1®-Fenster von EgoKiefer besonders langlebig und robust. Und sie bestechen mit ihrem attraktiven Design.

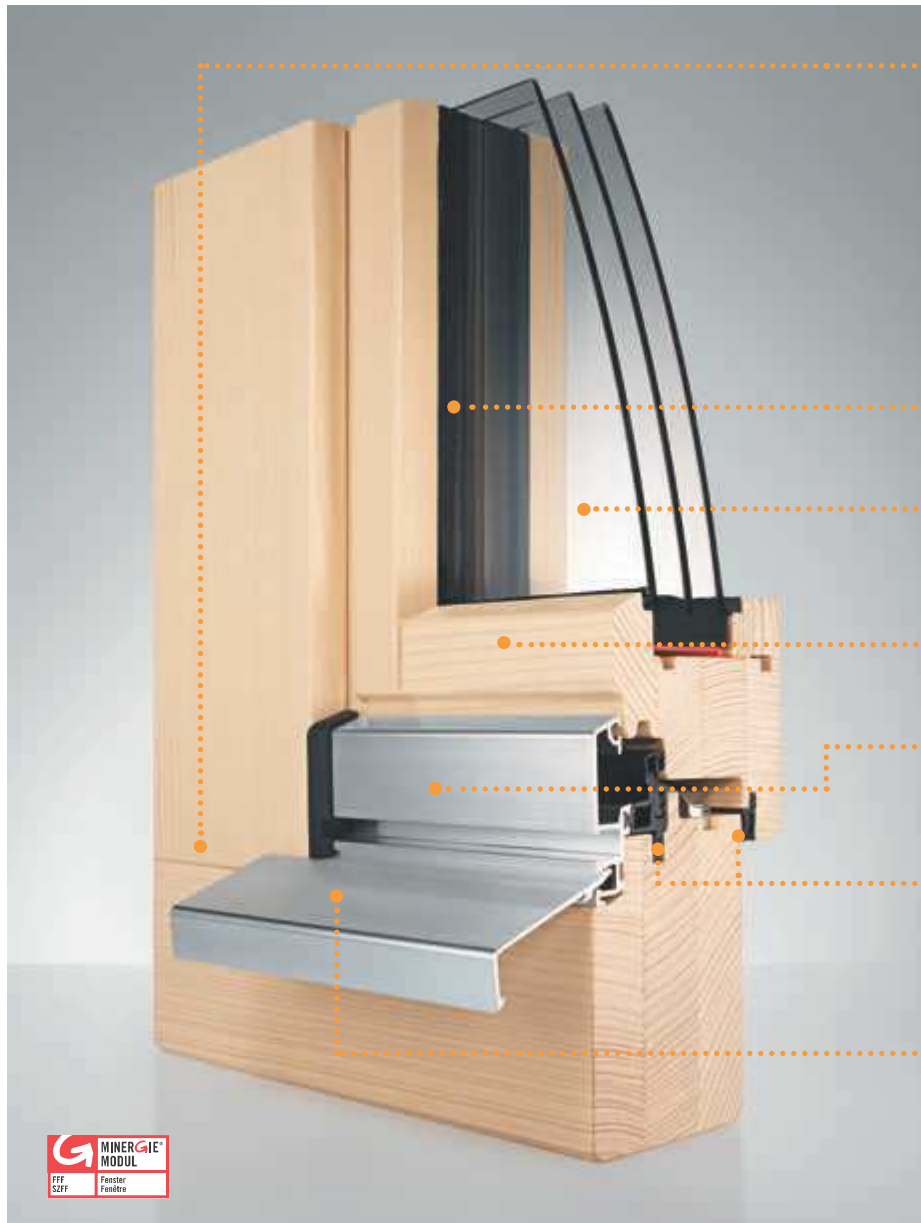

- Die gedübelte Eckverbindung überzeugt durch hervorragende Werte bezüglich Formstabilität, Festigkeit, Dichtheit und Fugenöffnung.

Die Lackierung am Einzelteil verhindert zuverlässig Feuchteschäden in der Eckverbindung und verlängert so die Lebensdauer des Fensters wesentlich.

- Die Versiegelung innen und aussen sorgt für eine optimale Abdichtung.

- Exklusives EgoKiefer Hochleistungs-isolierglas EgoVerre®. Möglich bis zu einer Stärke von 44 mm.

- Erhältlich in verschiedenen Lasur-Varianten oder deckend lackiert.

- Die thermisch getrennte Regenschiene sorgt für eine noch bessere Wärmedämmung.

- Der generelle Einbau einer Überschlags- und Rahmendichtung garantiert nachhaltigen Lärm-, Wärme- und Schlagregenschutz.

- Der höhenverstellbare Wetterschenkel gleicht bauseitige Massabweichungen aus. Der Bauanschluss wird vor der Wetterschenkelmontage zuverlässig und dauerhaft abgedichtet.

Bauphysikalische Werte

Wärmeschutz

- U-Wert Rahmen (U_r) 1,1 W/m²K
- U-Wert Fenster (U_w) bis 0,69 W/m²K

Lärmschutz

- R_w-Wert Fenster bis 41 dB
- R_w-Wert Glas bis 46 dB

Schlagregendichtheit

- Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit

- Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

- Klasse B4 (nach EN 12210)

Einbruchschutz

- Basissicherheit standardmässig
- Mehrstufiges Sicherheitskonzept
- MONO; DUO; TRIO; RC1; RC2